



Rura 5-cio warstwowa do ogrzewania podłogowego

Roth

ROTH X-PERT S5




- 5 warstw bezpieczeństwa
- 6 bar**
- 70°C**
- elastyczność, wytrzymałość

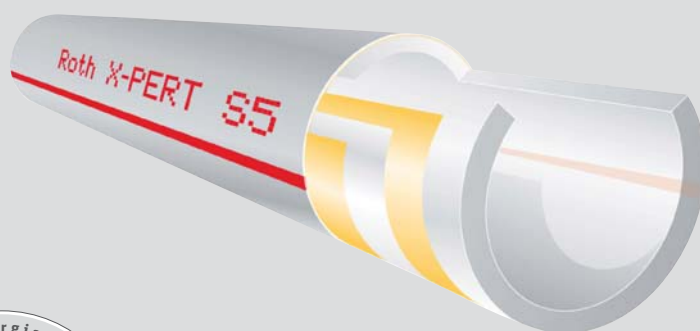

Rura X-PERT S5+:

- jest elastyczna, plastyczna i odporna na deformacje nawet przy punktowym obciążeniu;
- jest pozbawiona ryzyka tworzenia się pęknięć naprężeniowych na jej powierzchni;
- jest wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodliwych czynników, np. środków chemicznych.

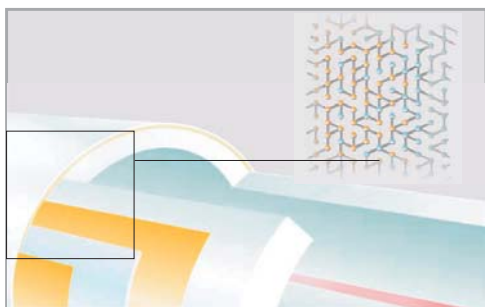

Swoje właściwości X-PERT S5+ zawdzięcza metodzie wytwarzania opartej na koekstruzji, polegającej na jednoczesnym wytłaczaniu wszystkich warstw rury. Ten sposób produkcji sprawia, że w polietylenie zachodzi proces zagęszczania struktury molekularnej, przez co następuje polepszenie jakości otrzymanego tworzywa.

Roth

ROTH POLSKA Sp. z o. o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel. +48 68 320 20 72, fax: +48 68 325 94 38
e-mail: service@roth-polska.com
www.roth-polska.com